



ROOFART®
Acoperișul durabil

Sisteme metalice complete pentru Acoperișuri, Garduri și Fațade





Acoperișul. Partea superioară care acoperă o clădire sau o structură cu rol de protecție față de efectele vremii a devenit pentru noi, compania RoofArt, centrul activității pe care o desfășurăm.

În numeroase zone acoperișul protejează în primul rând de precipitații precum ploaia și zăpada, însă, de cele mai multe ori, acesta servește și ca scut împotriva căldurii, a soarelui, a frigului sau a vântului.

Din punct de vedere al evoluției în timp, acoperișul a luat diferite forme și a fost produs din diferite materiale. La început au fost realizate din paie, lut, piei de animale sau piatră.

În prezent oțelul joacă un rol important în producția acestor sisteme, fiind un material extrem de versatil.

Nevoia de adăpost este considerată nevoie de bază, întâlnită de la omul preistoric și până la cel din zilele noastre.

Există și o vorbă din bătrâni:

“SĂ AI UN ACOPERIȘ DEASUPRA CAPULUI!”

Ne perfecționăm continuu pentru a fi pregătiți să oferim lumii și partenerilor noștri un climat de siguranță și încredere, deoarece trăinicia casei și siguranța celor dragi sunt aspectele cele mai importante pentru un cămin fericit.

Soluția la protecția casei de factorii externi o reprezintă **un ansamblu exterior compus din învelitoare, igheaburi, burlane și accesorii**. Menirea acestuia este de a asigura direcționarea precipitațiilor atmosferice de pe acoperiș și evacuarea lor la nivelul solului sau colectarea în sisteme de drenaje și canalizări.

Produsele RoofArt conturează aspectul exterior al clădirilor și le asigură în același timp o protecție reală atât lor cât și subsolurilor, eliminând infiltrațiile ce pot pune în pericol însăși structurile de rezistență.



CUPRINS

- 4 Țigla metalică
- 20 Țigla metalică cu rocă vulcanică
- 24 Tabla Click
- 26 Tabla fâlfuită
- 28 Tabla cutată
- 31 Accesorii de acoperiș
- 34 Materiile prime. Culoari. Garanții.
- 36 Sistemul pluvial
- 42 Soluțiile pentru garduri și porți
- 43 Avantajele RoofArt

Produse românești la standarde nordice

Fondată în 2001, RoofArt România a devenit **promotor al soluțiilor durabile pentru acoperișuri** prin producția de: țiglă metalică, tablă cutată, tablă click și tablă fâlfuită, sisteme pluviale și accesorii de finichigerie specifice.

Compania brașoveană investește continuu în asigurarea unui nivel superior de calitate în ceea ce privește portofoliul de produse, de asemenea se remarcă prin:


- ✓ **calitatea înaltă a materiei prime folosite în producția sistemelor de învelitori**, principalul furnizor al tablei din oțel fiind **concernul scandinav SSAB**;
- ✓ **liniile de producție și utilaje profesionale finlandeze**, mărcile Samesor și Macring;
- ✓ **inovativitatea în ceea ce privește designul și funcționalitatea produselor finite**.

Țiglă metalică Umbrella® cu prindere clasică

Începând cu 2013 realizăm țiglă metalică de cea mai mare performanță. Acest lucru se datorează în mod direct materiei prime, a tehnologiilor inovative de produs și de montaj, a utilajelor folosite în producție și indirect, întregului proces post-producție (stocare, transport, montaj și garanție).

Modelul Umbrella® cu prindere clasică este produsul standard oferit pieței, caracteristica principală fiind lungimea maximă la care poate fi produsă, respectiv 4230mm (echivalentul a 12 module). Este disponibil în mai multe variante de grosime, tipuri de acoperire, textură și culoare.

Secțiune longitudinală a modulului de țiglă metalică (vedere laterală)

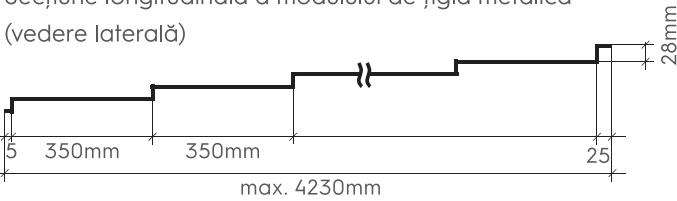

Nr. de module	Lungime totală (mm)	Lungime de acoperire (mm)
1	380	350
2	730	700
3	1080	1050
4	1430	1400
5	1780	1750
6	2130	2100
7	2480	2450
8	2830	2800
9	3180	3150
10	3530	3500
11	3880	3850
12	4230	4200

Cele două canale laterale de scurgere a apei protejează acoperișul de infiltrațiile accidentale. În zona de îmbinare a patru panouri de țiglă metalică, se ambutisează colțurile acestora pentru a nu fi necesară decuparea lor și pentru a oferi suprapunere perfectă și etanșeitate sporită întregului acoperiș.



Secțiune transversală a modulului de țiglă metalică (vedere frontală)



Date tehnice	
Înălțime cută	28 mm
Adâncime val	24 mm
Lungime utilă modul	350 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Lungime maximă	4230 mm
Lungime minimă	380 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	~ 4 kg/m²



 Ai un proiect și vrei o ofertă de preț?
0372 900 222



Panouri cu lungimi variabile de până la 4.2 m

Țiglă metalică Umbrella® cu prinderi ascunse

Produs inovativ, special conceput pentru ușurința lucrului la înălțime. Ușor de montat și de manevrat, fără îmbinări vizibile. Panouri formate din unul sau două module de țiglă (respectiv, la o lungime totală de 405mm sau 755mm).


✓ Șuruburi ascunse - acoperiș uniform ferit de infiltrații

Fixarea panoului din tablă de astereala acoperișului nu necesită perforarea suprafeței țiglei. Șuruburile principale de prindere sunt poziționate în zona de suprapunere a panourilor, fiind ferite de acțiunea directă a razelor solare și de factorii îngheț/dezgheț.

✓ **Ușurință la transport și depozitare** datorate dimensiunii reduse a panourilor. Manevrarea țiglei se poate face de o singură persoană. Aproximativ 180mp de țiglă pot fi depozitați pe un palet - necesarul unui acoperiș pentru o casă medie.

✓ **Posibilitatea de a demonta ulterior orice panou**, chiar și din mijlocul acoperișului - de exemplu în situația montării unei ferestre de mansardă sau înlocuirii unui panou de țiglă.

Secțiunea longitudinală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere laterală)

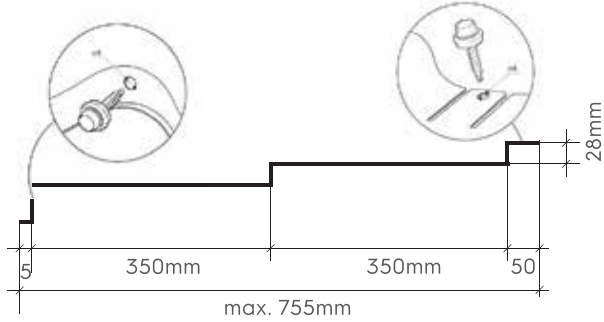

Secțiunea transversală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere frontală)



Exemplu de montaj

Siguranța lucrului cu panouri de țiglă metalică dublu-modulară

Fixare cu șuruburi metal-lemn (4.8 x 35mm).

Fixare cu șuruburi de țesere metal-metal (4.8 x 20mm).

Rezultatul obținut: un acoperiș etanș și uniform, fără îmbinări vizibile!



Fără perforarea cu șuruburi a suprafeței țiglei

✓ **Siguranță în lucrul pe acoperiș** cu foi mici de tablă - doi montatori pot executa întreaga lucrare de instalare a acoperișului.

✓ **Diminuarea pierderilor de material** la decupajele de lângă dolii, coame, ferestre de mansardă sau lucarne.

✓ **Design deosebit.** Îmbinare și potrivire perfectă a panourilor de țiglă pentru un aspect integral uniform și plăcut.

Date tehnice	
Înălțime cută	28 mm
Adâncime val	24 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Număr de module	2
Lungime totală*	755 mm
Lungime utilă	700 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	~ 4 kg/m²
Încărcare pe europalet (200 panouri)	180m², ≈ 740 kg


* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur modul (1180mm x 405mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.



Țiglă metalică Meditera® cu prindere clasică


Țigla metalică cu profil mediteranean este cel mai nou produs din portofoliul RoofArt. Începând cu 2025 producem un model de țiglă cu formă preferată de cei care își doresc un aspect apropiat de casele de vacanță de pe coasta croată sau a celor din insulele grecești. Alege culorile roșii-cărămizii și materiale cu garanții de 50 de ani, iar în bătaia razelor de soare acoperișul te va invita la visare, la bucuriile simple de zi cu zi și la un stil de viață lipsit de griji.

Secțiune longitudinală a panoului de țiglă metalică (vedere laterală)

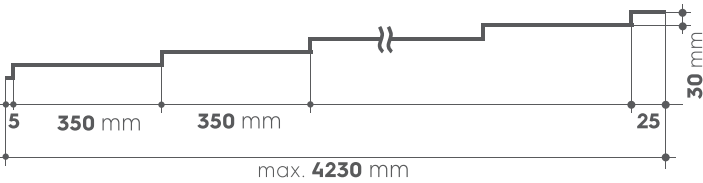

Nr. de module	Lungime totală (mm)	Lungime de acoperire (mm)
1	380	350
2	730	700
3	1080	1050
4	1430	1400
5	1780	1750
6	2130	2100
7	2480	2450
8	2830	2800
9	3180	3150
10	3530	3500
11	3880	3850
12	4230	4200

Secțiune transversală a unui panou de țiglă metalică (vedere frontală)

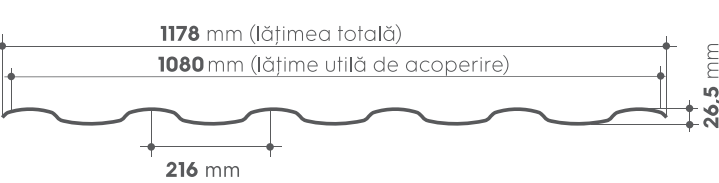

Date tehnice	
Înălțime cută	30 mm
Adâncime val	26,5 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1178 mm
Lățime utilă de acoperire	1080 mm
Lungime maximă	4230 mm
Lungime minimă	380 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m²

Decupajul în 3D al marginii de jos a panoului de țiglă, care presupune tăierea după forma valului, contribuie la diminuarea consumului de materie primă și la aspectul estetic general.




Țiglă metalică Meditera® cu prinderi ascunse


Profilul Meditera iese și mai bine în evidență atunci când aspectul său devine uniform, lipsit de îmbinări sau prinderi în șuruburi care sunt la vedere. Având aceleași beneficii tehnice și estetice precum țigla Umbrella cu prinderi ascunse, acest model se remarcă prin:

- ✓ Șuruburi ascunse – acoperiș uniform ferit de infiltrații
- ✓ Ușurința la transport și depozitare datorită dimensiunii reduse
- ✓ Posibilitatea de a demonta ulterior orice panou în vederea înlocuirii sau montării ferestrelor de mansardă
- ✓ Siguranța în lucrul pe acoperiș cu foi mici de tablă
- ✓ Diminuarea pierderilor de material
- ✓ Design deosebit.

Secțiunea longitudinală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere laterală)

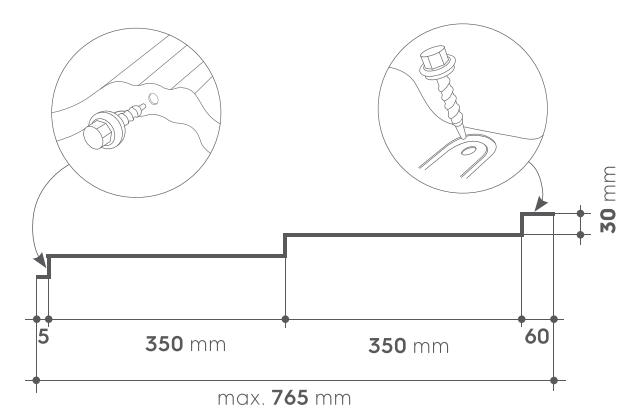

Secțiune transversală a unui panou de țiglă metalică (vedere frontală)

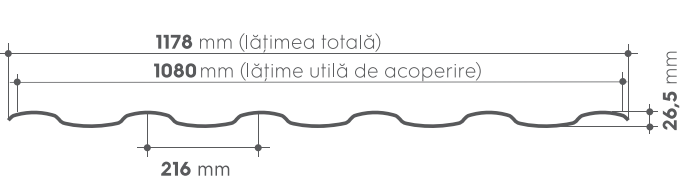

Formă simetrică
Panourile Meditera, atât varianta clasică cât și cea cu prinderi ascunse, prezintă un profil simetric stânga-dreapta, ceea ce înseamnă că pe lângă aspectul uniform pe care îl dețin, pot fi și montate din oricare sens în funcție de preferința sau necesitatea echipei de montaj.

Date tehnice	
Înălțime cută	30 mm
Adâncime val	26,5 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1178 mm
Lățime utilă de acoperire	1080 mm
Număr de module	2
Lungime totală	765 mm
Lungime utilă	700 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m²
Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri)	200 m², ≈ 800 kg

* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur modul (1178 mm x 415 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.





Țiglă metalică **Meditera**®
Gri antracit, RAL 7016


Țiglă metalică **Arctica**[®] cu prindere clasică

Denumirea “Arctica”, preluată de la zona aflată dincolo de cerul polar, subliniază **rezistența excepțională** a acestui model de țiglă în fața celor mai dificile condiții climatice: temperaturi extreme, vânturi puternice, cantități mari de precipitații.


Din punct de vedere design, cele 3 “creste” ale acestui profil de țiglă metalică pot fi privite ca fiind vârfurile ghețarilor, însă dincolo de această asociere, aceste cute sunt elemente ce conferă panourilor de țiglă **duritate și un aspect bine conturat** pe de-o parte unic, atipic, iar pe de alta parte, liniar, asigurând estetica și funcționalitatea acoperișului zeci de ani înainte.

Forma simetrică și echilibrată a țiglei metalice Arctica face posibilă montarea acesteia fie de la dreapta la stânga acoperișului, fie din sens invers, în funcție de dorința sau necesitatea echipei de montaj.

Secțiune longitudinală a panoului de țiglă metalică (vedere laterală)

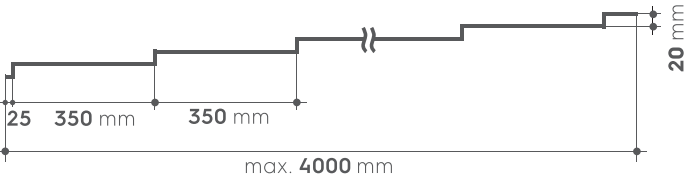

Secțiune transversală a unui panou de țiglă metalică (vedere frontală)

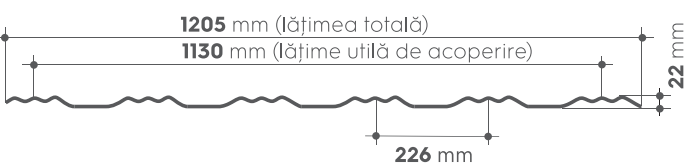

LA COMANDĂ
SPECIALĂ

Date tehnice	
Înălțime cută	20 mm
Adâncime val	22 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1205 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Lungime maximă	4000 mm
Lungime minimă	460 mm
Înclinație minimă	15°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m ²



Țiglă metalică **Arctica**[®] cu prinderi ascunse

Profilul Arctica este disponibil și în varianta uni sau dublu-modulară. Această opțiune este caracterizată prin faptul că panourile sunt formate din unul sau două module de țiglă, aspect ce facilitează transportul, manevrarea și montajul și, mai presus de toate, nu prezintă îmbinări vizibile.


✓ **Șuruburi ascunse - acoperiș uniform ferit de infiltrații**

Fixarea panoului din tablă de astereala acoperișului nu necesită perforarea suprafeței țiglei. Șuruburile principale de prindere sunt poziționate în zona de suprapunere a panourilor, fiind ferite de acțiunea directă a razelor solare și de factorii îngheț/dezgheț.


✓ **Ușurință la transport și depozitare** datorate dimensiunii reduse a panourilor. Manevrarea țiglei se poate face de o singură persoană. Aproximativ 180mp de țiglă pot fi depozitați pe un palet - necesarul unui acoperiș pentru o casă medie.

✓ **Posibilitatea de a demonta ulterior orice panou**, chiar și din mijlocul acoperișului - de exemplu în situația montării unei ferestre de mansardă sau înlocuirii unui panou de țiglă.

Secțiunea longitudinală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere laterală)

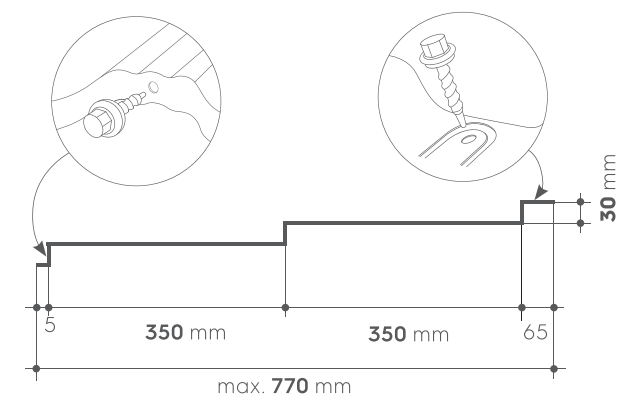

Secțiune transversală a unui modul de țiglă metalică (vedere frontală)

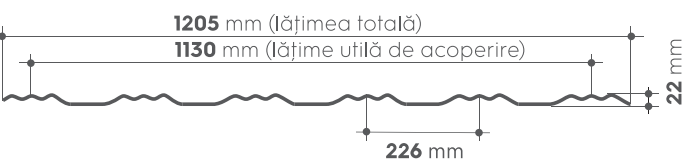

Exemplu de montaj

Siguranța lucrului cu panouri de țiglă metalică dublu-modulară.



Fixare cu șuruburi metal-lemn (4.8x35mm).



Fixare cu șuruburi de țesere metal-metal (4.8x20mm).



Rezultatul obținut: acoperiș etanș și uniform, fără îmbinări vizibile!



LA COMANDĂ
SPECIALĂ

✓ **Siguranță în lucrul pe acoperiș** cu foi mici de tablă - doi montatori pot executa întreaga lucrare de instalare a acoperișului.

✓ **Diminuarea pierderilor de material** la decupajele de lângă dolii, coame, ferestre de mansardă sau lucarne.

✓ **Design deosebit.** Îmbinare și potrivire perfectă a panourilor de țiglă pentru un aspect integral uniform și plăcut.

Date tehnice	
Înălțime cută	30 mm
Adâncime val	22 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1205 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Număr de module	2
Lungime totală	770 mm
Lungime utilă	700 mm
Înclinație minimă	15°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m ²
Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri)	200 m ² , ≈ 800 kg

* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur modul (1205 mm x 420 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.



Țiglă metalică **Arctica**®
Gri antracit, RAL 7016


Țiglă metalică Nordica® cu prindere clasică

Profilul plat, minimalist al țiglei Nordica atrage atenția în primul rând prin simplitate, dar în același timp oferă acoperișului și un aspect modern.


Combinăția de stiluri Industrial – Modern, tot mai des întâlnite când vine vorba despre amenajările interioare sau exterioare, acest lucru presupune descoperirea sau expunerea materialelor vechi și folosirea lor în combinație cu elemente de design noi. Prin aspectul său inedit, profilul Nordica se încadrează perfect în această categorie.

Modelul panourilor este simetric privit din dreapta sau din stânga, ceea ce înseamnă că poate fi montat în ambele sensuri, aspect ce se traduce într-o serie de avantaje: preferințe de montaj, preferințe vizuale, pierderi de material diminuate etc.

Secțiune longitudinală a panoului de țiglă metalică (vedere laterală)

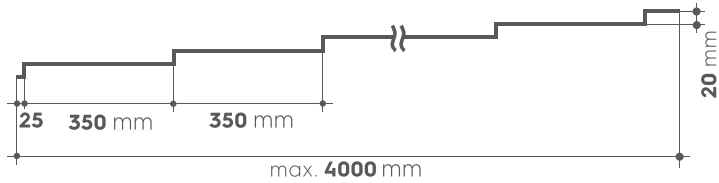

Secțiune transversală a unui panou de țiglă metalică (vedere frontală)

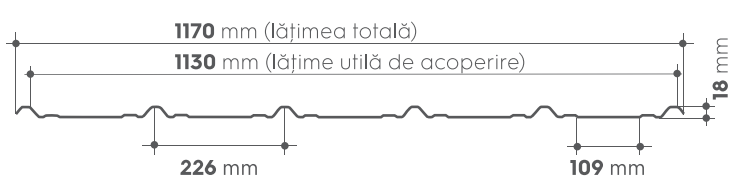

Datorită formei sale, cu **nervuri pronunțate peste un profil plat**, această țiglă metalică se potrivește mai multor tipuri arhitecturale de case sau edificii.

Date tehnice	
Înălțime cută	20 mm
Adâncime val	18 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1170 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Lungime maximă	4000 mm
Lungime minimă	460 mm
Înclinație minimă	15°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m²

LA COMANDĂ
SPECIALĂ



Țiglă metalică Nordica® cu prinderi ascunse

La fel precum celelalte profile de țiglă metalică, și modelul Nordica este disponibil în varianta de panou cu unul sau două module, cu prinderi ascunse.


✓ **Șuruburi ascunse – acoperiș uniform ferit de infiltrații**

Fixarea panoului din tablă de astereala acoperișului nu necesită perforarea suprafeței țiglei. Șuruburile principale de prindere sunt poziționate în zona de suprapunere a panourilor, fiind ferite de acțiunea directă a razelor solare și de factorii îngheț/dezgheț.


✓ **Ușurință la transport și depozitare** datorate dimensiunii reduse a panourilor. Manevrarea țiglei se poate face de o singură persoană. Aproximativ 180mp de țiglă pot fi depozitați pe un palet – necesarul unui acoperiș pentru o casă medie.

✓ **Posibilitatea de a demonta ulterior orice panou**, chiar și din mijlocul acoperișului – de exemplu în situația montării unei ferestre de mansardă sau înlocuirii unui panou de țiglă.

Secțiunea longitudinală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere laterală)

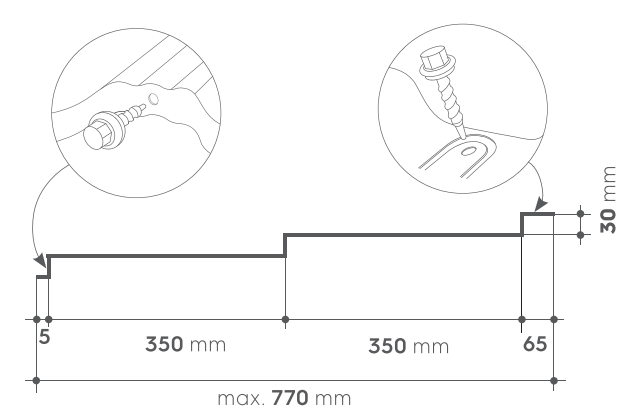


Secțiunea transversală a unui modul de țiglă metalică (vedere frontală)

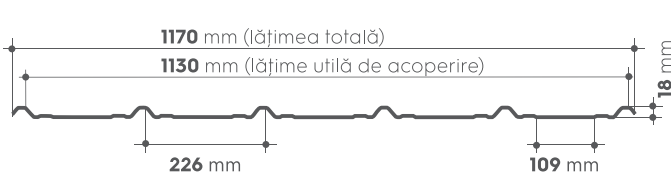

Exemplu de montaj


Siguranța lucrului cu panouri de țiglă metalică dublu-modulară.




Fixare cu șuruburi metal- lemn (4.8x35mm).



Fixare cu șuruburi de țesere metal-metal (4.8x20mm).



Rezultatul obținut: acoperiș etanș, uniform și fără îmbinări vizibile!



✓ **Siguranță în lucrul pe acoperiș** cu foi mici de tablă – doi montatori pot executa întreaga lucrare de instalare a acoperișului.


✓ **Diminuarea pierderilor de material** la decupajele de lângă dolii, coame, ferestre de mansardă sau lucarne.

✓ **Design deosebit.** Îmbinare și potrivire perfectă a panourilor de țiglă pentru un aspect integral uniform și plăcut.

Date tehnice	
Înălțime cută	30 mm
Adâncime val	18 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1170 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Număr de module	2
Lungime totală	770 mm
Lungime utilă	700 mm
Înclinație minimă	15°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m²
Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri)	200 m², ≈ 800 kg

* Panourile cu prinderi ascunse se produc și în varianta de un singur modul (1170 mm x 420 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.

LA COMANDĂ
SPECIALĂ

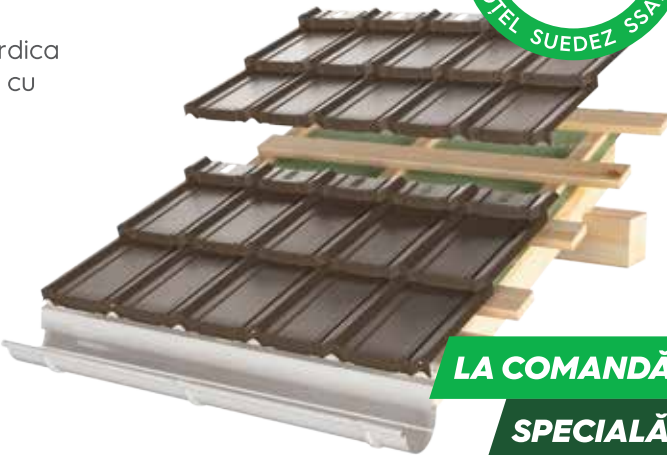



Țiglă metalică **Bond** cu rocă vulcanică






50 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

Curbe fluide atemporale

Acest model de țiglă combină aspectul țiglei tradiționale cu avantajele celui mai pur oțel acoperit cu granule de rocă vulcanică.

- ✓ Profil clasic, potrivit diferitelor stiluri arhitecturale
- ✓ Disponibilă în două nuanțe naturale: Maro – castană și Gri – cărbune
- ✓ Acoperire Zincalume®: Stratul de aluminiu asigură o rezistență ridicată la coroziune iar zincul vine cu rol de sacrificiu și oferă o protecție suplimentară
- ✓ Rezistență la foc, raze UV, grindină, îngheț-dezgheț, vânt puternic, mediu salin, cutremure.

Date tehnice	
Lățime totală	1330 mm
Lățime utilă de acoperire	1270 mm
Lungime totală	415 mm
Lungime utilă	371 mm
Suprafață utilă panou	0.47 m²
Panouri/m²	2.13
Greutate/panou	3.01 kg
Greutate/m²	6.41 kg
Pantă minimă acoperiș	12°

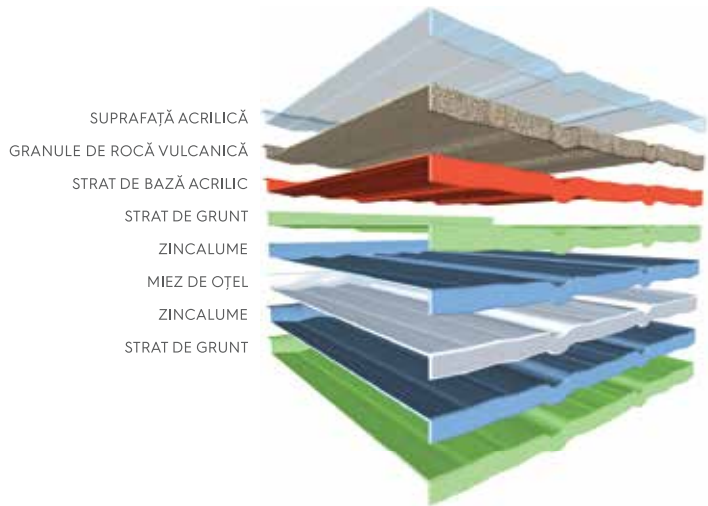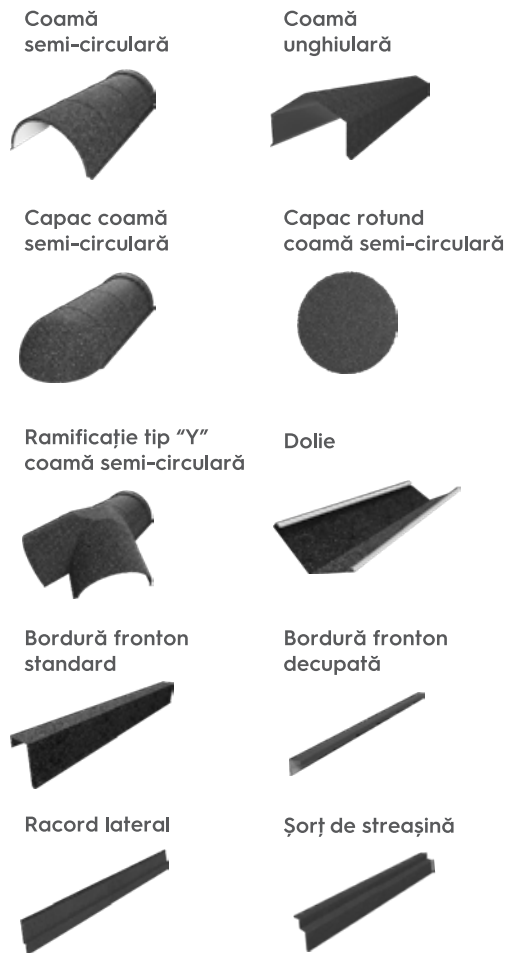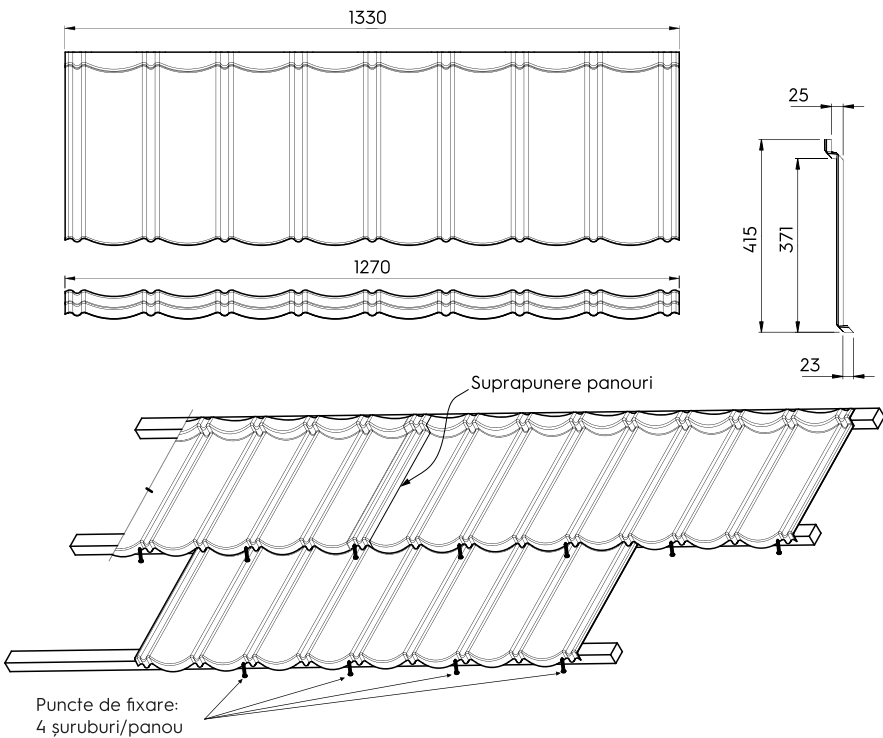

Țiglă metalică **Bond**
cu rocă vulcanică, Terracotta

Țiglă metalică **Shake** cu rocă vulcanică



50 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ

Farmecul rustic, tradițional

Shake se remarcă prin aspectul său natural cu nervuri profunde, ce imită fibrele lemnului. Acest tip de profil accentuează liniile de umbră și creează un contrast vizual unic.

- ✓ Ideală pentru proiecte rustice
- ✓ Se poate monta și pe lucarne curbe
- ✓ Disponibilă în două nuanțe naturale: Maro – castană și Gri – cărbune
- ✓ Acoperire Zincalume®: Stratul de aluminiu asigură o rezistență ridicată la coroziune iar zincul vine cu rol de sacrificiu și oferă o protecție suplimentară
- ✓ Rezistență la foc, raze UV, grindină, îngheț-dezgheț, vânt puternic, mediu salin, cutremure.

Date tehnice	
Lățime totală	1340 mm
Lățime utilă de acoperire	1262 mm
Lungime totală	415 mm
Lungime utilă	369 mm
Suprafață utilă panou	0.465 m²
Panouri/m²	2.15
Greutate/panou	3.1 kg
Greutate/m²	6.66 kg
Pantă minimă acoperiș	15°

Coamă
semi-circulară



Capac coamă
semi-circulară



Ramificație tip "Y"
coamă semi-circulară




Bordură fronton
standard



Racord lateral




Coamă
unghiulară



Capac rotund
coamă semi-circulară




Dolie




Bordură fronton
decupată




Șorț de streășină

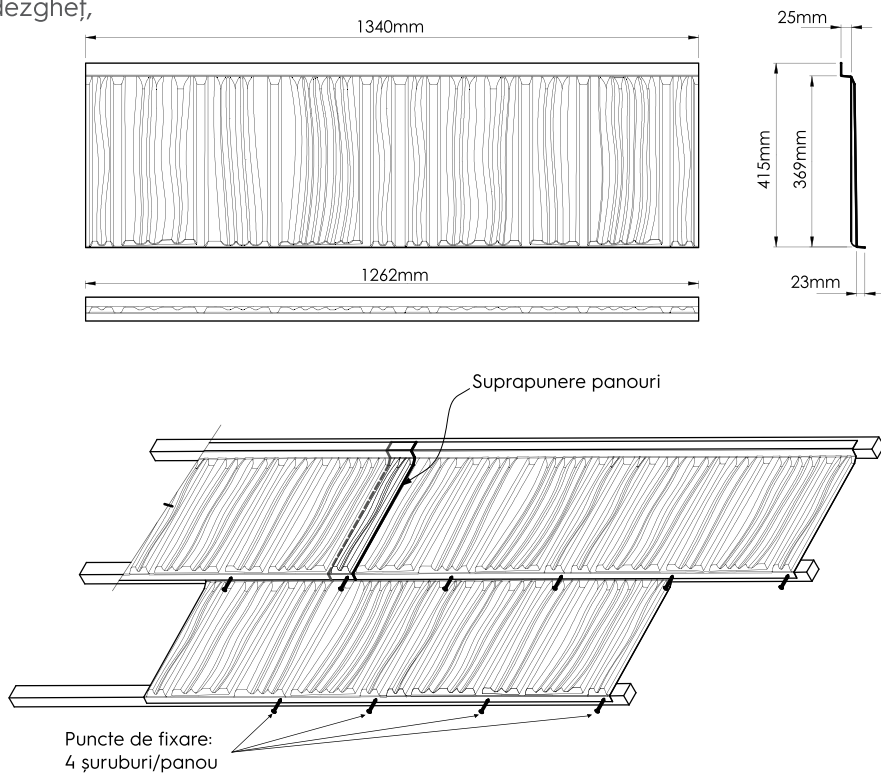

SUPRAFAȚĂ ACRILICĂ
GRANULE DE ROCĂ VULCANICĂ
STRAT DE BAZĂ ACRILIC
STRAT DE GRUNT
ZINCALUME
MIEZ DE OȚEL
ZINCALUME
STRAT DE GRUNT

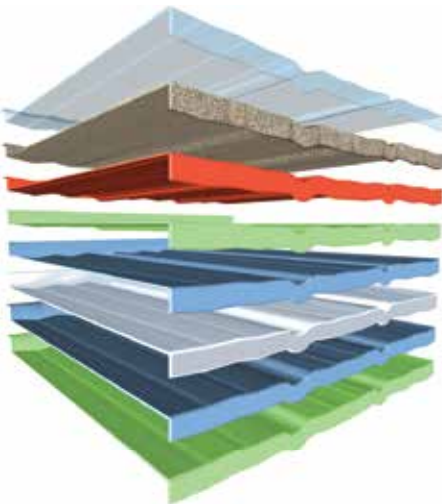

Brown bark

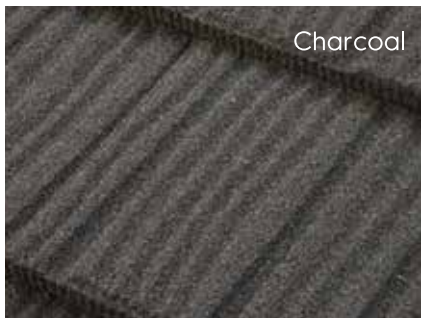

Charcoal




Țiglă metalică **Shake**
cu rocă vulcanică, Charcoal



Tablă Click

Potrivită pentru învelirea acoperişurilor cu pante lungi şi a faţadelor, tabla click poate fi privită ca alternativa economică la tabla fălţuită în primul rând deoarece sistemul de producţie este automatizat, montajul este mult mai rapid, iar aspectul exterior, final, este unul asemănător – în special în cazul modelului fără cute, RA1.

- ✓ Soluția practică pentru acoperişuri şi faţade
- ✓ Sistem etanş protejat de infiltraţii
- ✓ Fixare cu prinderi ascunse
- ✓ Profilare în 4 variante pentru rigiditate, volumetrie şi design

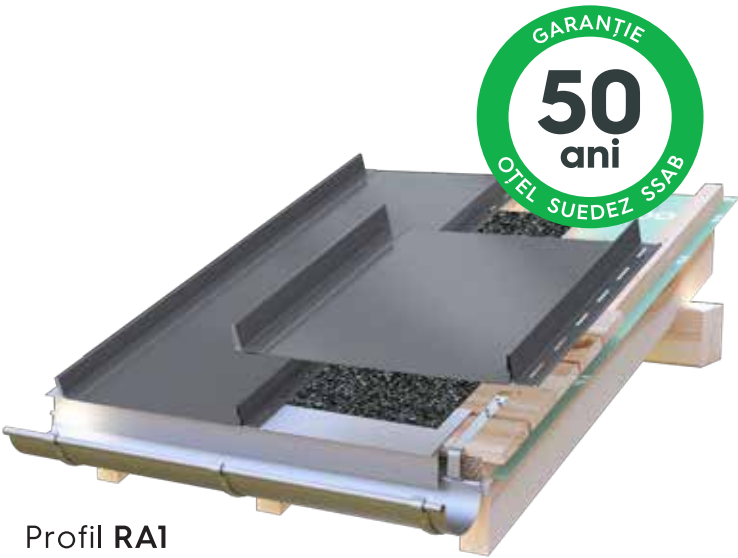

Profil RA1
Model simplu, fără cute suplimentare aplicate suprafeţei panourilor.

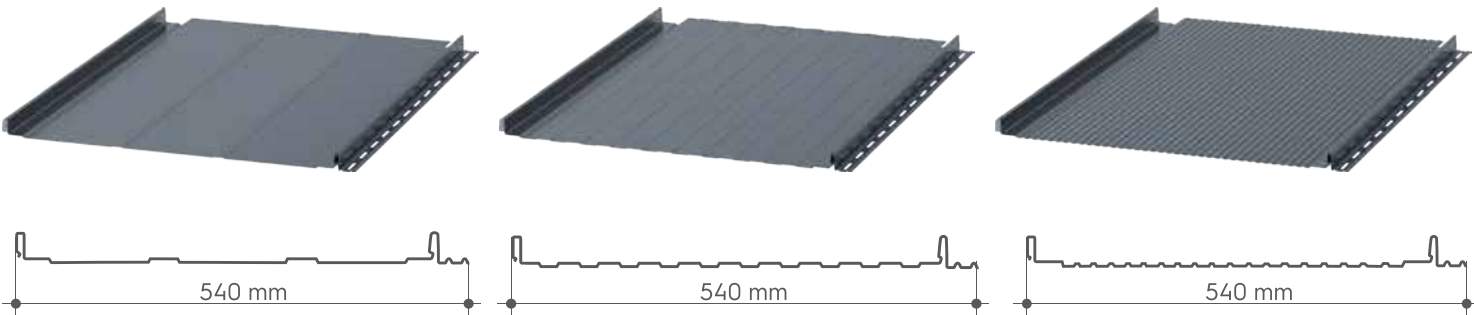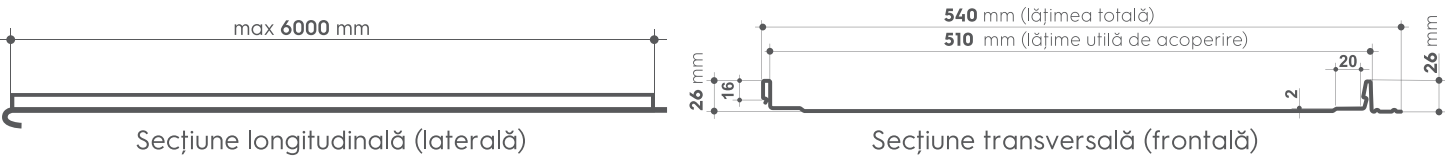

Profil RA2
Model cu două cute ce oferă panoului de tablă un detaliu de design suplimentar.

Profil RA3
Model cu nouă cute cu rol de a evidenţia lungimea panourilor de tablă, a pantei de acoperiş sau a verticalităţii peretelui placat.

Profil RA4
Model format din cute dese ce oferă volumetrie specială proiectului şi rigiditate sporită întregului ansamblu de panouri.

Date tehnice	
Înălţime cută	26 mm
Lăţime totală	540 mm
Lăţime utilă de acoperire	510 mm
Lungime maximă	6000 mm
Lungime minimă	500 mm
Înclinaţie minimă	8°
Înclinaţie maximă	90°
Greutate pe suprafaţă	≈ 4,5 kg/m²



1. Montajul se face de la stânga la dreapta. Panoul superior se presează pe lateral peste panoul aflat dedesubt, până la momentul când face “click”.
2. Fixare cu holşuruburi cu cap plat în zonele pre-găurite din partea dreaptă (zone ce permit dilatarea panourilor pe lungime).
3. Următorul panou acoperă această secţiune, asigurând o zonă etanşă întregului sistem.

**** Recomandăm folosirea îndoitului de tablă click pentru îmbinarea panourilor pe lungime.**



Tablă Click RA1
Gri antracit, RAL 7016

Tablă fălțuită

Recomandată în special pentru acoperișuri drepte sau curbe cu suprafețe extinse și pante lungi, tabla fălțuită este alegerea Premium când vine vorba despre sistemul de învelitoare.

Compatibilă cu numeroase stiluri arhitecturale, de la cel modern, minimalist sau nonconformist, până la stilul elegant sau clasic, este folosită atât în cazul clădirilor rezidențiale, cât și a celor istorice, de patrimoniu, cupole de biserici și alte acoperișuri cu forme complexe.


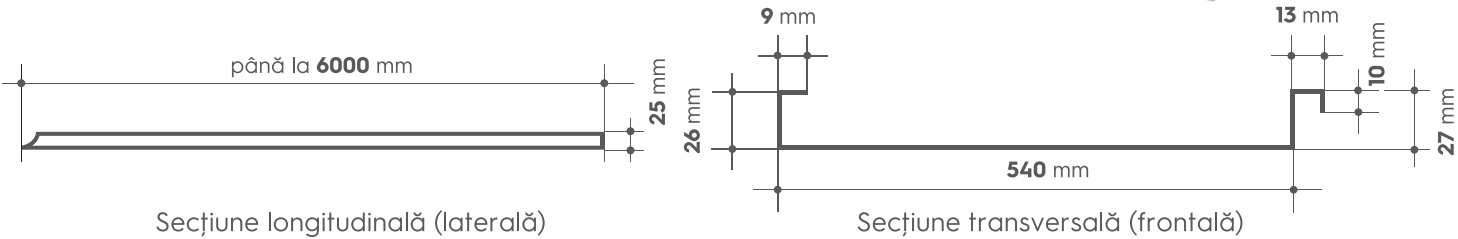


Tabla fălțuită din oțel suedez SSAB Green-Coat PLX Pural BT cu grosime minimă de 0.65mm și strat de zinc de 350g/mp, prezintă:

- ✓ Rezistență la zgârieturi
- ✓ Capacitatea de reflectare a razelor UV
- ✓ Proprietăți de formare excelente, pliere complexă chiar și la minus 15°C
- ✓ Acoperire bio brevetată, cu ulei de rapiță
- ✓ 50 de ani garanție împotriva coroziunii
- ✓ 35 de ani garanție pentru menținerea culorii

Este ideală pentru acoperișuri cu orice înclinație, se poate monta pe acoperișuri cu pante mici, începând de la 5° până la înclinații foarte mari, chiar și pe fațade verticale.

Montajul se realizează fără perforarea suprafeței de tablă, îmbinarea se face prin fălțuire iar prinderea de astereală se realizează cu ajutorul unor cleme.

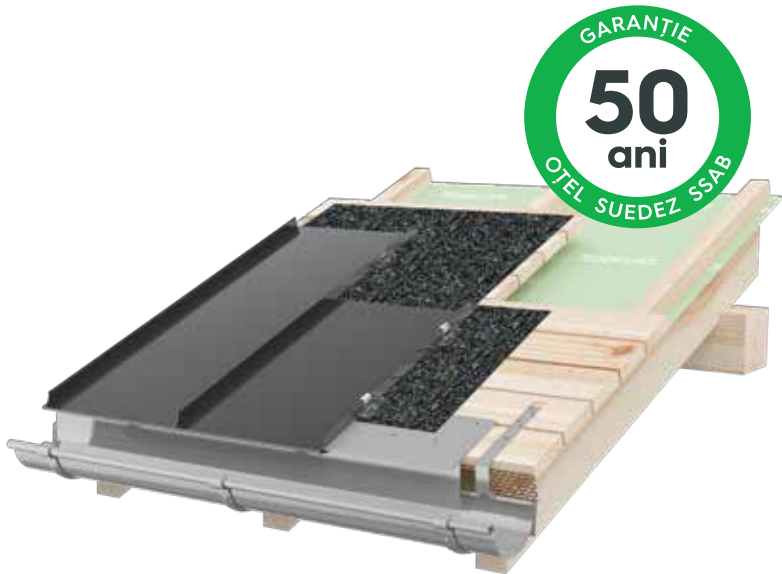

Date tehnice	
Înălțime cută	26 mm
Lățime utilă	510 mm
Lățime totală	540 mm
Lungime minimă	500 mm
Lungime maximă	6000 mm
Înclinație minimă	5°
Înclinație maximă	90°
Greutate pe suprafață	≈ 6 kg/m ²



Tablă fălțuită
Gri antracit, RAL 7016

Tablă cutată T8

Un produs extrem de căutat atât în sectorul rezidențial, dar mai ales în cel industrial, tablă cutată este un material extrem de versatil. În plus față de acoperișuri, este o alegere optimă și pentru alte tipuri de aplicații, inclusiv pentru garduri, lambriuri, fațade, streșini, pereți despărțitori sau plafoane.

Modelul cu înălțimea cutei de 8mm este utilizat în special la fațadele și streșinile construcțiilor de dimensiuni mici.

Pentru ventilație optimă, tablă cutată T8 destinată streășinei sau plafonului se poate produce în varianta perforată. Acest aspect va oferi produsului și un design special.

În cazul gardurilor, perforarea va ajuta la trecerea vântului în zonele expuse intens acestui fenomen.

Date tehnice	
Înălțime cută	8 mm
Lățime totală	1210 mm
Lățime utilă de acoperire	1180 mm
Lungime maximă	6000 mm
Lungime minimă	300 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	4-6 kg/m²




✓ Disponibilă în două variante: cute profilate înspre exterior pentru acoperișuri sau înspre interior pentru fațade


✓ Montaj rapid chiar și peste vechea învelitoare, dacă acest lucru permite

✓ Pierderi minime de material datorită adaptării lungimii panourilor la proiect

Profil acoperiș

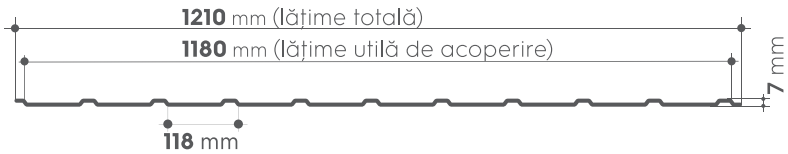

Profil fațadă

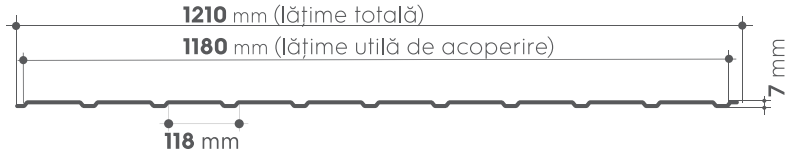

Ghidul video de montaj pentru lambriuri streășină/ sageac este disponibil pe www.roofart.ro



Tablă cutată T12

Fie ca este vorba despre placarea construcțiilor metalice, delimitarea de perimetre interioare sau exterioare, închiderea plafoanelor și, desigur, acoperirea superioară a clădirilor, produsul tablă cutată se adaptează tuturor acestor cerințe.

Spre deosebire de tablă cutată T8, modelul T12 prezintă un plus de duritate datorită cutelor cu înălțime mai mare, fiind adesea preferate pentru proiectele cu suprafețe extinse.

Date tehnice	
Înălțime cută	12.5 mm
Lățime totală	1075 mm
Lățime utilă de acoperire	1008 mm
Lungime maximă	4000 mm
Lungime minimă	300 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	4-6 kg/m²




✓ Pentru un montaj corect, ferit de condens și acumulări de apă, sub tablă cutată se montează folia anticondens

✓ Se poate monta și peste o învelitoare existentă, dacă condițiile permit acest lucru

✓ Necesari de șuruburi/mp: 4-6 bucăți

Profil acoperiș

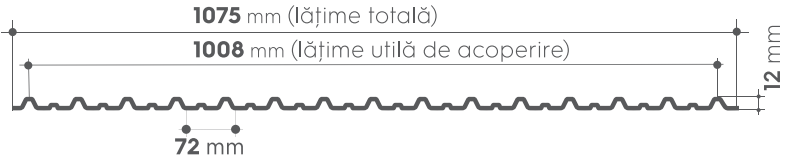

Profil fațadă





Tablă cutată T18

Tabla cutată cu înălțimea cutei de 18 mm este preferată în special pentru fațadele și acoperișurile halelor industriale deoarece la acest tip de construcții se pretează aplicarea de profile bine conturate, dar mai ales pentru că rigiditatea panourilor trebuie să fie sporită, având în vedere zona extinsă ce necesită a fi închisă.

Date tehnice	
Înălțime cută	18 mm
Lățime totală	1150 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Lungime maximă	6000 mm
Lungime minimă	300 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	4-6 kg/m²

Cută extra de rigidizare



Pentru a întări și mai mult tabla cutată cu înălțimea de 18mm, aceasta se produce cu un profil suplimentar de rigidizare. Devine extrem de utilă în cazul montajului pe zone extinse.

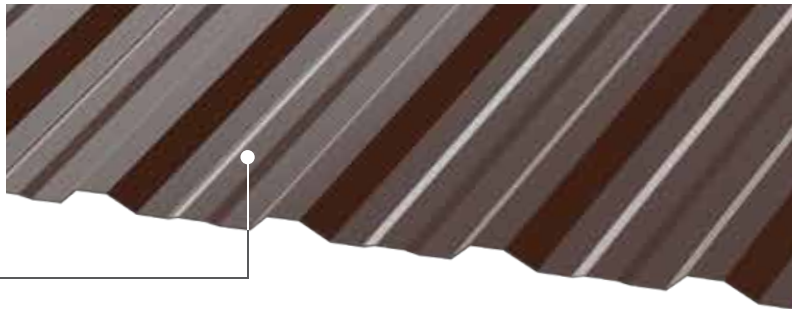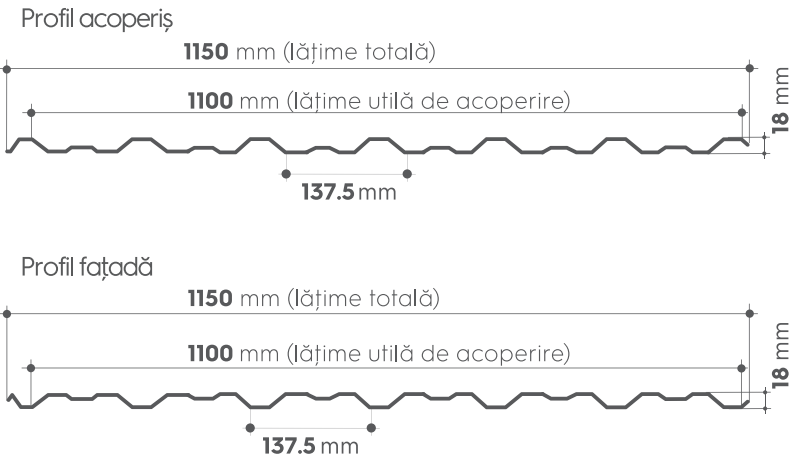


Accesoriile pentru acoperiș

Sistemul complet de la același producător

Vă punem la dispoziție un sistem complet pentru acoperișuri, acesta fiind prevăzut cu toate accesoriile necesare. Elementele de tinichigerie sunt confecționate din materie primă de aceeași calitate și nuanță de culoare, pentru a asigura potrivire perfectă, durabilitate și aspect uniform acoperișului. La comandă, executăm elemente de tinichigerie adaptate nevoilor dumneavoastră.

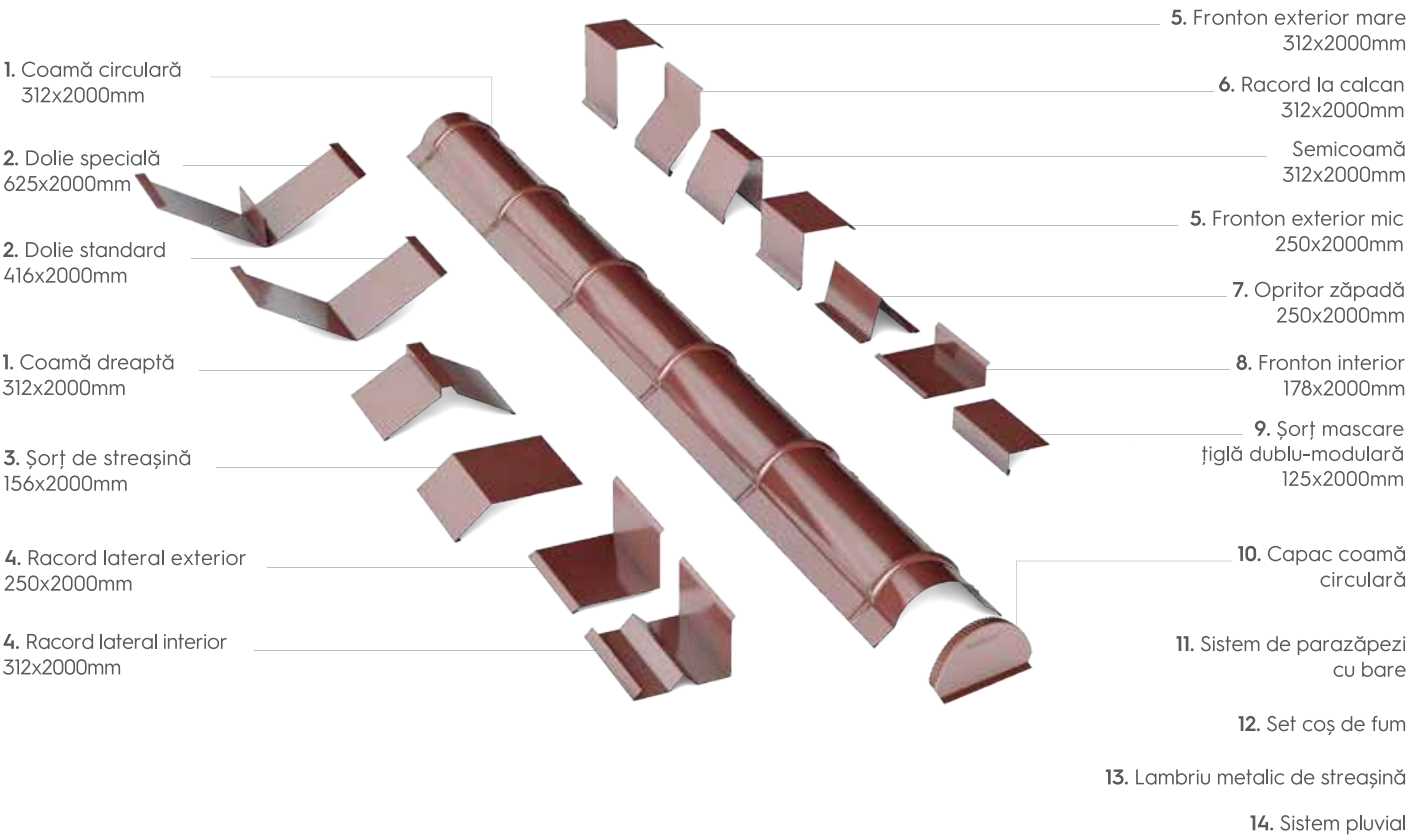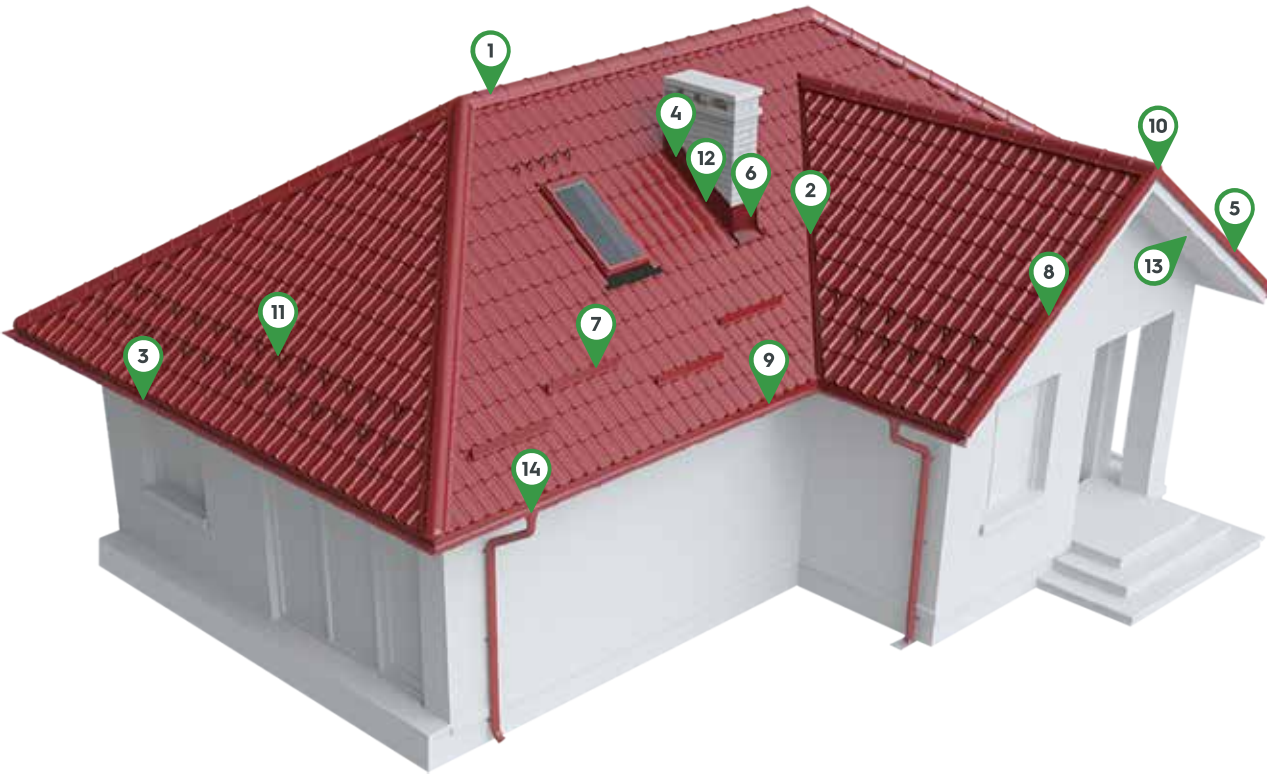

Șorț de streășină



- Asigură scurgerea apei pluviale, acumulate pe suprafața foliei anticondens direct în jgheab și protejează pazia împotriva umidității
- Dimensiune 208/178x2000mm

Coamă semicirculară




- Reprezintă elementul de închidere al învelitorii, în partea cea mai de sus a acoperișului, acolo unde se unesc două ape
- Pentru montarea coamei sunt necesare elemente de etanșare precum: bureți de etanșare, bandă de ventilare și, în funcție de forma construcției, capace de închidere
- Dimensiune 400x2000mm

Coamă dreaptă



- Este alternativa coamei circulare, diferențiindu-se din perspectiva design-ului și a structurii acesteia
- Pentru montarea coamei sunt necesare elemente de etanșare precum: bureți de etanșare, bandă de ventilare și, în funcție de forma construcției, capace de închidere
- Dimensiune 312x2000mm

Racord lateral interior



- Asigură conexiunea dintre o apă a acoperișului și un perete, acolo unde se formează un unghi de 90°, pentru a împiedica pătrunderea umidității
- Partea verticală se aplică peste zid, iar cea orizontală sub țigla metalică
- Alternativă la racordul lateral exterior, cu un grad de siguranță mai mare datorită structurii tehnice
- Dimensiune 312x2000mm

Racord lateral exterior




- Asigură conexiunea dintre o apă a acoperișului și un perete, acolo unde se formează un unghi de 90°
- Partea verticală a accesoriului se aplică peste zid, iar partea orizontală peste țigla metalică
- Are rolul de a împiedica pătrunderea umidității în zonele unde se îmbină o apă a acoperișului cu un perete
- Dimensiune 250x2000mm

Racord la calcan



- Se folosește la intersecția unei pante de acoperiș cu un perete calcan, acolo unde unghiul de intersecție este mai mare de 90°
- Protejează împotriva infiltrării apei pe lângă perete
- Dimensiune 208x2000mm

Dolie specială




- Se montează la intersecția dintre doi versanți pentru a prelua apa și a o conduce către jgheab
- Țigla metalică se taie la 80 mm față de centrul doliei, fără a se fixa în dolie cu șuruburi
- Are o ambutisare suplimentară pe mijloc, cu rol de a opri apa scursă de pe o pantă și care se îndreaptă către cealaltă pantă
- Dimensiune 625x2000mm

Fronton interior




- Se montează pe interiorul paziei laterale pentru etanșarea finală a învelitorii, înainte de a se monta panourile de țigla
- Asigură preluarea scurgerilor de apă și direcționarea lor către jgheab
- Dimensiune 178x2000mm

Fronton exterior mare



- Se montează peste pazia laterală pentru etanșarea finală a învelitorii, după ce au fost montate panourile de țigla
- Protejează împotriva infiltrațiilor de apă
- Dimensiune 312x2000mm

Semicoamă




- Se montează în locul coamei semicirculare atunci când datorită structurii acoperișului există necesitatea închiderii unei singure ape iar coama semicirculară este imposibil de montat
- Dimensiune 312x2000mm

Șorț mascare țigla dublu-modulară



- Se folosește la montajul țiglei cu prinderi ascunse, dublu-modulare
- Se montează pe prima șipcă a asterealei și are rolul de a proteja șipca de posibilele infiltrații de apă/ zăpadă
- Dimensiune 125x2000mm

Sistem de parazăpezi cu bare



- Recomandat zonelor cu căderi masive de zăpadă, datorită rezistenței sale
- Previne alunecarea zăpezii de pe acoperiș și distrugerea sistemului pluvial
- Conține: 3 suportți bară; 2 bare oțel; 2 conectori; 2 capace; 2 piese fixare bară; 6 garnituri suport bară
- La 2 bare de oțel cu lungime de 2m se recomandă utilizarea a 3 suportți metalici

Sisteme de degivrare acoperișuri, pavage și încălzire în pardoseală



- Un astfel de sistem se compune din cabluri electrice cu rol de încălzire racordate la un termostat ce va controla funcționarea automată a sistemului în funcție de condițiile climatice cum sunt temperatura și umezeala

Folie anticondens



- Prelungește viața unui acoperiș, fără intervenții
- O față a foliei este permeabilă la vapori (partea care se montează pe astereală, orientată spre interior), cealaltă față fiind impermeabilă pentru a împiedica pătrunderea apei în structura acoperișului
- Direcționează scurgerile accidentale de apă către jgheab

Burete etanșare dolie




Bandă de ventilare streășină și protecție anti-păsări



Spray vopsea pentru retuș



Chit izolat pe bază de cauciuc sintetic/ Silicon izolat

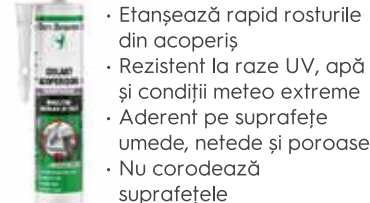


Dispozitiv de tăiat țigla metalică



Îndoitor pentru tablă click



Set coș de fum



Lambriu de streășină



- Este format din 4 elemente metalice special concepute pentru a se monta împrejurul coșului de fum cu scopul de a etanșa zonele dintre acesta și învelitoare
- Dimensiuni elemente 312mm x 1250mm

Ferestre de mansardă Scări de acces pod



- Ferestrele de mansardă reprezintă soluția optimă pentru iluminarea și ventilarea spațiilor de sub acoperiș, oferind în același timp priveliști deosebite către exterior
- Scările modulare de acces la pod, pe lângă rolul practic sunt gândite și pentru optimizarea spațiului, ușurința în manevrare și siguranța în expoatare

Covor de ventilare tablă click/ fâltuită




- Prezintă o împletitură în partea superioară cu rol de separator între folie și tablă, astfel între aceste două produse existând o distanță de 8-9mm
- ✓ Drenajul condensului
- ✓ Etanșeitate la apă
- ✓ Permeabilitate ridicată la vapori
- ✓ Aerisire adecvată
- Se utilizează pentru acoperișuri cu pante de la 5° la 7°

Aluband



Cleme pentru fixarea tablei fâltuite

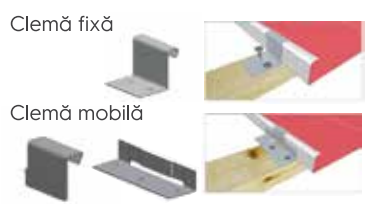

Nituri color sau zincate



Șuruburi de fixare



Îndoitor cârlige de jgheab



Clește popniture



Să recapitulăm!

Produse. Materii prime. Garanții.

*Pot exista diferențe între culorile prezentate și cele reale. Pentru siguranță, verificați mostrele de tablă de la distribuitori.

*Stocurile de culori și materii prime pot varia în funcție de cerințele pieței și disponibilitatea la furnizori.

Țigla metalică Umbrella®, Meditera®

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Mat Premium Plus (oțel SSAB)	0,53 mm 275 gr zinc	GreenCoat® Pural BT 50 µm (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005)	Clasică; Dublu-modulară	50 ani coroziune; 35 ani culoare
Mat Structurat	0,50 mm 225 gr zinc	V-Matt High Durable Polyester 35 µm (RAL 7016, 8017)	Clasică; Dublu-modulară	30 ani coroziune; 30 ani culoare
Mat Extra	0,50 mm 225 gr zinc	Matt Polyester 35 µm (RAL 3005, 3009, 6020, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005)	Clasică; Dublu-modulară	20 ani coroziune; 15 ani culoare
Lucios Standard	0,45 mm 225 gr zinc	Polyester 25 µm (RAL 3005, 3011, 8004, 8017)	Clasică; Dublu-modulară	10 ani coroziune; 10 ani culoare
Lucios Economic	0,40 mm 225 gr zinc	Polyester 25 µm (RAL 3011, 8017)	Clasică	5 ani coroziune; 5 ani culoare

Gamă de culori

Vișiniu

RAL 3005

Roșu cărămiziu

RAL 3009

Roșu

RAL 3011

Verde crom

RAL 6020

Gri antracit

RAL 7016

Cărămiziu

RAL 8004

Maro

RAL 8017

Brun

RAL 8019

Negru

RAL 9005

Țigla metalică Arctica®, Nordica®

*la comandă specială

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Mat Premium Plus (oțel SSAB)	0,53 mm 275 gr zinc	GreenCoat® Pural BT 50 µm (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005)	Clasică; Dublu-modulară	50 ani coroziune; 35 ani culoare
Mat Extra	0,50 mm 225 gr zinc	Matt Polyester 35 µm (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005)	Clasică; Dublu-modulară	20 ani coroziune; 15 ani culoare

Gamă de culori

Roșu cărămiziu

RAL 3009

Gri antracit

RAL 7016

Maro

RAL 8017

Brun

RAL 8019

Negru

RAL 9005

Tabla Click

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Mat Premium Plus (oțel SSAB)	0,53 mm 275 gr zinc	GreenCoat® Pural BT 50 µm (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005)	RA1; RA2; RA3; RA4	50 ani coroziune; 35 ani culoare
Mat Structurat	0,50 mm 225 gr zinc	V-Matt High Durable Polyester 35 µm (RAL 7016, 8017)	RA1; RA2; RA3; RA4	30 ani coroziune; 30 ani culoare
Mat Extra Argintiu	0,50 mm 225 gr zinc	(Matt) Polyester 35 µm (RAL 3005, 3009, 6020, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006)	RA1; RA2; RA3; RA4	20 ani coroziune; 15 ani culoare
Imitație rugină patinată	0,50 mm 225 gr zinc	Rough Corten 35 µm (Rugină patinată)	RA1; RA2; RA3; RA4	20 ani coroziune; 20 ani culoare

Gamă de culori

Vișiniu

RAL 3005

Roșu cărămiziu

RAL 3009

Verde crom

RAL 6020

Gri antracit

RAL 7016

Cărămiziu

RAL 8004

Maro

RAL 8017

Brun

RAL 8019

Negru

RAL 9005

Argintiu

RAL 9006

Rugină patinată

Țigla metalică cu rocă vulcanică Bond, Shake

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Tilcor	0,43 mm 150 gr AZ	Granule rocă vulcanică + Acril Zinalume® 45% Zn, 55% Al	Modular	50 ani coroziune; 20 ani culoare

Gamă de culori Bond

Roșu

Maro

Gri cărbune

Gamă de culori Shake

Maro

Gri cărbune

Tabla fălțuită

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
PLX (oțel SSAB)	0,65 mm 350 gr zinc	GreenCoat® PLX Pural BT 50 µm (RAL 7016)	Panou fălțuit	50 ani coroziune; 35 ani culoare
RWS (oțel SSAB)	0,64 mm 275 gr zinc	GreenCoat® RWS Pro 35 µm (RAL 3005, 3009, 3011, 6020, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010)	Panou fălțuit	30 ani coroziune; 15 ani culoare
RWS (zinc)	min. 0,57 mm 275 gr zinc	Zincat	Panou fălțuit	10 ani coroziune

Gamă de culori

Vișiniu

RAL 3005

Roșu cărămiziu

RAL 3009

Roșu

RAL 3011

Verde crom

RAL 6020

Gri antracit

RAL 7016

Cărămiziu

RAL 8004

Maro

RAL 8017

Brun

RAL 8019

Negru

RAL 9005

Argintiu

RAL 9006

Alb

RAL 9010

Zinc

Tabla cutată T8, T12, T18

*T12 la comandă specială

Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Mat Premium Plus (oțel SSAB)	0,53 mm 275 gr zinc	GreenCoat® Pural BT 50 µm (RAL 3009, 7016, 8017, 8019, 9005)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	50 ani coroziune; 35 ani culoare
Mat Structurat	0,50 mm 225 gr zinc	V-Matt High Durable Polyester 35 µm (RAL 7016, 8017)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	30 ani coroziune; 30 ani culoare
Mat Extra Dublu-vopsit	0,50 mm 225 gr zinc	Matt Polyester 35 µm (RAL 7016, 8017)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	20 ani coroziune; 15 ani culoare
Mat Extra Argintiu	0,50 mm 225 gr zinc	(Matt) Polyester 35 µm (RAL 3005, 3009, 6020, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	20 ani coroziune; 15 ani culoare
Lucios Standard	0,45 mm 225 gr zinc	Polyester 25 µm (RAL 3005, 3011, 8004, 8017, 9002)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	10 ani coroziune; 10 ani culoare
Lucios Economic	0,40 mm 225 gr zinc	Polyester 25 µm (RAL 3011, 8017)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	5 ani coroziune; 5 ani culoare
Imitație rugină patinată	0,50 mm 225 gr zinc	Rough Corten 35 µm (Rugină patinată)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	20 ani coroziune; 20 ani culoare
Imitație lemn Mahon	0.40mm 225 gr zinc	Matt Polyester 30 µm (Mahon AlZn I20)	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	20 ani coroziune; 20 ani culoare
Zinc (RWS)	min. 0,57 mm 275 gr zinc	Zincat	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	10 ani coroziune
Zinc	0,40 mm 100 gr zinc	Zincat	T8 Perforat/Neperforat; T12, T18 Neperforat	-

Gamă de culori

Vișiniu

RAL 3005

Roșu cărămiziu

RAL 3009

Roșu

RAL 3011

Verde crom

RAL 6020

Gri antracit

RAL 7016

Cărămiziu

RAL 8004

Maro

RAL 8017

Brun

RAL 8019

Alb gri

RAL 9002

Negru

RAL 9005

Argintiu

RAL 9006

Alb

RAL 9010

Rugină patinată


Lemn Mahon

Zinc



Sistemul pluvial Scandic®

Vă punem la dispoziție toate accesoriile necesare ce permit montajul sistemului pluvial în orice etapă de construcție în care se află proiectul (chiar și în atunci când învelitoarea este deja montată).

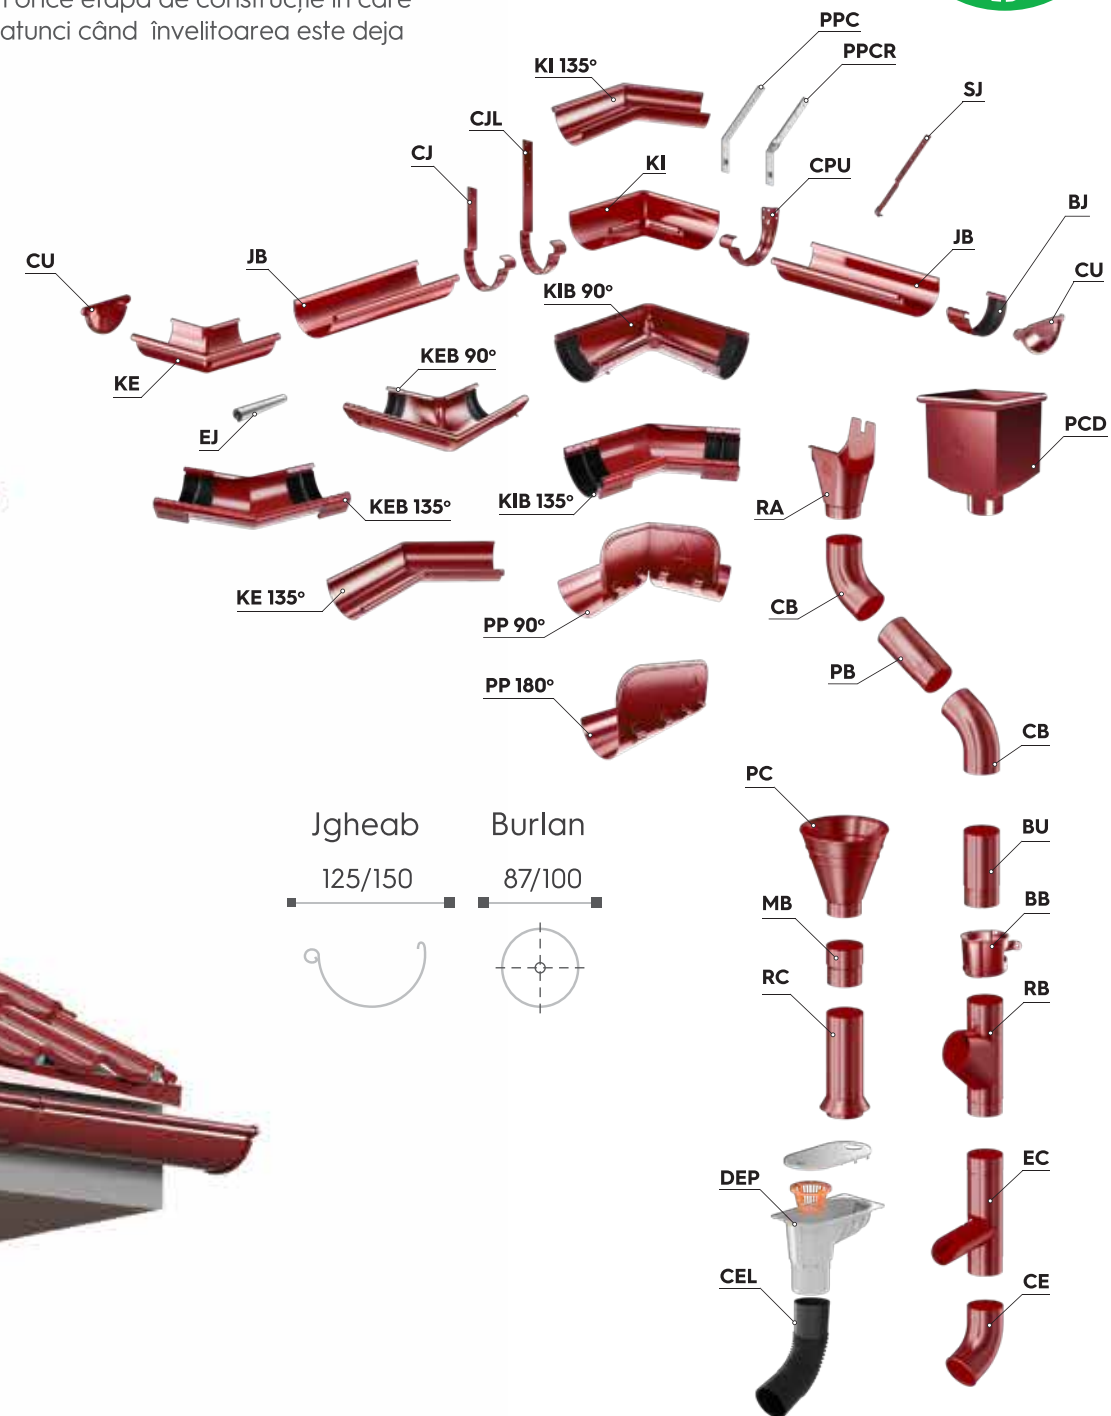


Rolul sistemului pluvial îl reprezintă preluarea precipitațiilor de pe acoperiș și evacuarea lor la nivelul solului sau colectarea în rezervoare externe ori sisteme de canalizare, pentru a evita eventualele infiltrații în structura clădirii sau deversarea necontrolată pe pereții clădirii, în curte sau în alte zone situate în apropiere.


Clasă	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Color (otel SSAB)	0.64 mm zinc 275g/m²	GreenCoat RWS Pro 35µm	Circular 125/87; 150/100 mm	30 ani coroziune; 15 ani culoare
Zinc	min. 0.57 mm zinc 275g/m²	-	Circular 125/87; 150/100 mm	10 ani coroziune
Cupru	min. 0.50 mm cupru 99% puritate	-	Circular 125/87; 150/100 mm	* pe viață

Gamă de culori

*Pot exista diferențe între culorile prezentate și cele reale. Pentru siguranță, verificați mostrele de tablă.

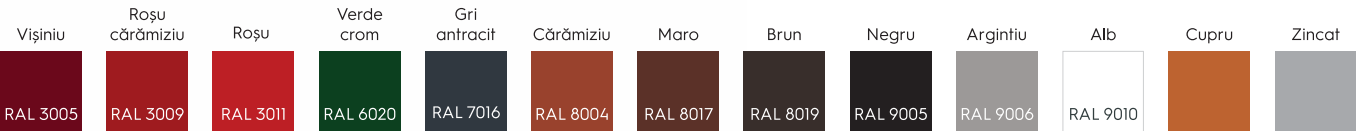

Jgheab
JB



- Conceput pentru a colecta apa pluvială de pe acoperiș, jgheabul este unul dintre elementele de bază ale sistemului pluvial
- Este confecționat din tablă prevopsită, grosime minimă 0,57mm și lungime de 3m
- Se fixează pe streșină cu ajutorul cârligelor jgheab sau a cârligelor de pazie universale

Capac universal
CU



- Este un capac ambutisat pentru rigidizare, care se montează pe jgheab în ambele capete a apei
- Profil ermetic datorită garniturii de etanșare
- Este interzisă folosirea siliconului pentru etanșare întrucât deteriorează în timp garnitura

Pâlnie colectoare
PC



- Permite colectarea apei din dolia fără streșini și direcționarea acesteia în burlan
- Este dotată cu dublă ranforsare pentru o mai bună rigiditate și rezistență

Pâlnie colectoare dreptunghiulară
PCD



- Are același rol precum pâlnia circulară
- Diferența o reprezintă forma sa dreptunghiulară, cu rol de design sau pentru arhitecturi specifice

Brățară jgheab
BJ



- Etanșează conexiunile dintre jgheab-jgheab și jgheab-colțar
- Compensează diferențele rezultate în urma dilatării liniare a jgheaburilor la oscilațiile de temperatură
- Garnitură striată pentru ermetizare sporită

Cârlig pazie universal
CPU



- Alternativa optimă de montaj la cârligele jgheab
- Universal – poate fi montat direct pe pazie sau pe căprior cu ajutorul piesei prindere căprior
- Reduce cu până la 60% timpul de montaj al sistemului prin evitarea măsurătorilor și a îndoirii cârligelor jgheab
- Bază ambutisată pentru rigidizare

Cot burlan
CB



- Element de îmbinare între racord jgheab și burlan
- Util pentru schimbarea direcției de scurgere a apei prin burlan
- Pentru asamblare facilă, cotul este lărgit la capătul superior

Burlan/ Prelungitor burlan
BU/PB



- Preia apa colectată în jgheab și o conduce fie în sistemul de canalizare, fie spre evacuare
- Piesă ajustată la un capăt pentru îmbinarea cu un alt burlan
- Se prinde de peretele clădirii cu ajutorul brățării burlan
- Burlan disponibil la 3m, prelungitor burlan disponibil la 1m

Cârlig jgheab/
Cârlig jgheab lung
CJ/ CJL



- Se montează pe căprior pentru susținerea jgheabului
- Profil de rigidizare pentru rezistență sporită la sarcini mari
- Folosiți dispozitivul de îndoit cârlige pentru ajustarea acestora în funcție de înclinația acoperișului
- Bază ambutisată pentru rigidizare

Piesă prindere cârlig/
răsucită
PPC/PPCR



- Fixează cârligul pazie universal pe căprior
- Reglează unghiul de înclinare a jgheabului pentru scurgerea apei către burlan, având gradații prestabilite
- Include șurubul și piulița
- Piesa răsucită se prinde lateral pe căprior
- La înlocuirea sistemului pluvial, nu mai este necesară demontarea țiglei

Mufă burlan
MB



- Unește două burlane ce au fost tăiate, cu ajutorul capătului ambutisat
- Piesă utilă pentru diminuarea pierderilor de material

Brățară burlan
BB



- Fixează burlanul de fațada clădirii
- Sistem închidere de tip “click”
- Triplă posibilitate de prindere în funcție de tipul fațadei: în două urechi laterale, central cu diblu sau vertical cu pop-nituri (pe zidărie, zidărie cu termosistem și perete metalic)
- Maschează îmbinările dintre două burlane

Colțar interior/ exterior
KI 90/ KE 90



- Se montează pe colțurile interioare/ exterioare ale clădirii, făcând legatura între două jgheaburi
- Este realizat cu ștanță dintr-o singură bucată de material
- Disponibil doar în varianta 150/100mm

Colțar interior/ exterior
cu brățări incluse
KIB 90/ KEB 90



- Se montează pe colțurile interioare/ exterioare ale clădirii, făcând legatura între două jgheaburi
- Brățările jgheab incluse ajută la o etanșeitate sporită a sistemului pluvial.
- Realizat cu ștanță dintr-o singură bucată de material
- Disponibil doar în varianta 125/87mm.
- La sistemul de 150/100mm, colțarele nu includ brățările jgheab

Ramificație burlan
RB



- Unește două coloane de scurgere a apei (contribuie la reducerea costurilor prin eliminarea uneia dintre coloane)
- Element cu unghi de îmbinare reglabil
- Soluția optimă în cazul în care o coloană de scurgere trebuie deviată

Element capture
EC



- Asigură direcționarea apei către un alt circuit sau rezervor
- Deviator ajustabil: posibilitate de a-l menține deschis, pentru captarea apei, sau închis, pentru evacuarea apei către sol

Colțar interior/ exterior
135° KI 135/ KE 135



- Diferite față de colțarele de 90°, modelele de 135° se folosesc în cazul proiectelor speciale unde streșina nu formează unghiuri drepte, cum sunt acoperișurile cu forme complexe, atipice, diverse turlle sau cupole cu bază tip hexagon etc.
- Disponibil doar în varianta 150/100mm

Colțar interior/ exterior
cu brățări incluse
KIB 135/ KEB 135



- Se montează pe colțurile interioare/ exterioare ale clădirii, făcând legatura între două jgheaburi
- Brățările jgheab incluse ajută la o etanșeitate sporită a sistemului pluvial.
- Disponibil doar în varianta 125/87mm.
- La sistemul de 150/100mm, colțarele nu includ brățările jgheab

Cot evacuare
CE



- Element final de evacuare a apei captate
- Capătul liber este dotat cu inel de armare
- În cazul în care se optează pentru legarea la sistemul de canalizare folosind piesa racord canalizare, cotul de evacuare nu mai este necesar

Racord canalizare
RC



- Piesă de racordare a burlanului direct în canalizare sau în decantorul pluvial, atunci când nu se optează pentru scurgerea apei prin cotul de evacuare
- Asigură o etanșare optimă la sistemul de canalizare
- Fusta inferioară acoperă eventualele tăieri inexacte și împiedică infiltrarea rezidurilor (frunze, pietriș)

Racord jgheab
RA



- Element principal de îmbinare a sistemului orizontal de preluare a apei (format din jgheaburi) cu cel vertical de scurgere a apei către sol (format din burlane)

Piesă preaplin 90°/ 180°
PP



- Element de protecție împotriva debitului mare de apă
- Nu permite deversarea necontrolată peste colțar sau jgheab
- PP 90° se montează cu ajutorul unor cleme, direct pe colțar
- PP 180° se montează cu ajutorul unor cleme, direct pe jgheab

Stabilizator jgheab
SJ



- Are ca scop oferirea unui plus de susținere jgheabului în cazul presiunii unor sarcini mari (de exemplu: zăpadă, gheață) sau la apariția altor acțiuni mecanice ce pot afecta prin deformare menținerea sistemului în poziția inițială

Element rigidizare jgheab
EJ



- Oferă rezistență sporită conexiunilor dintre jgheab-jgheab
- Fabricat din tablă zincată de 0.55mm

Decantor pluvial
DEP
(gri, maro, negru)



- Conduce apa direct în sistemul de canalizare sau către un alt rezervor
- Menține circuitul aerului cald dinspre canalizare către burlan (iarna nu permite apei să înghețe pe burlan)
- Posibilitate de curățare a frunzelor colectate datorită sitei incluse

Cot elastic
CEL



- Piesă de conexiune dintre decantorul pluvial și țeava de canalizare
- Diametru de 110mm

*Verifică caracteristicile speciale (dimensiuni, greutate, ambalare) ale fiecărui element în **Catalogul tehnic**, disponibil și în format electronic pe **roofart.ro/catalogoe**.



Gri antracit, RAL 7016



Vișiniu, RAL 3005



Brun, RAL 8019



Negru, RAL 9005



Verde crom, RAL 6020




Cupru

Soluțiile metalice pentru garduri și porți

Acoperind necesități multiple, de delimitare naturală și elegantă a proprietății, de asigurare a vizibilității către/dinspre exterior sau de asigurare a intimității, variantele în care sunt fabricate produsele metalice pentru garduri și porți acoperă o gama extrem de largă de preferințe atât funcționale, estetice cât și de confort.

Șipci metalice

Disponibile într-o varietate mare de culori și finisaje, inclusiv imitație de lemn și rugină, șipcile de gard se integrează perfect în orice decor.
Pot fi montate în două variante, vertical pentru un finisaj clasic sau orizontal pentru un aspect modern, minimalist.

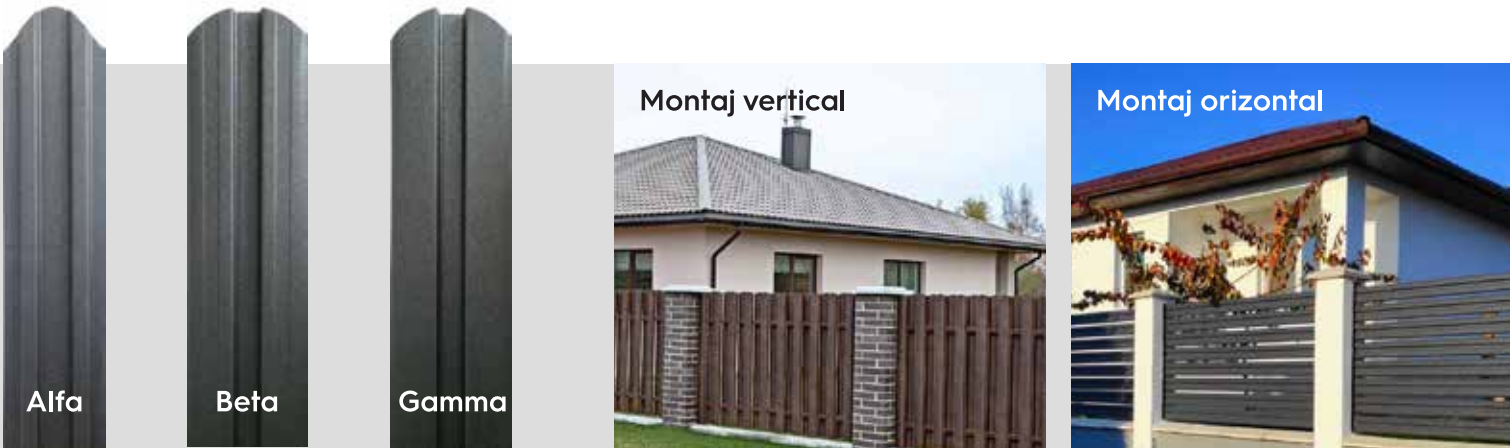

Garduri și porți metalice

Sunt concepute pentru cei care caută intimitate, fără a face compromisuri în privința ventilației deoarece designul acestora permite circulația aerului dar oferă în același timp și un nivel ridicat de siguranță.
Soluțiile pentru garduri și porți sunt disponibile în mai multe modele și tipuri de materie primă, în funcție de preferințe.



De ce să optezi pentru șipcile, gardurile și porțile metalice?

- ✓ **Durabilitatea mare** a materialelor ce au proprietăți anticorozive, anti UV și rezistență la acțiuni climatice.
- ✓ **Fără grija întreținerii**, lucrările de mentenanță fiind necesare doar în cazuri excepționale.
- ✓ **Diversitatea materiei prime** în grosimi, culori și finisaje diferite, cu acoperiri simplă sau dublu față.
- ✓ **Montajul ușor** conform instrucțiunilor.
- ✓ **Prețul accesibil** comparativ cu alte materiale.
- ✓ **Garanții pentru coroziune** de până la 50 de ani.

Descoperă întreaga colecție pe www.roofart.ro

5 motive să alegi RoofArt

Stabilitatea companiei

Din 2001 RoofArt activează pe piața din România și cea externă ca Producător de sisteme complete pentru acoperișuri, garduri și fațade. Achiziția de produse de la un producător cu peste 25 de ani de experiență pe piață oferă clienților siguranța și încrederea că vor beneficia de servicii de calitate pe termen lung.
Stabilitatea și longevitatea companiei reflectă nu doar experiență, ci și un angajament constant față de satisfacția clienților pe viitor.

50 de ani – Cea mai mare garanție existentă în piață

Produsele realizate din tabla de oțel suedez SSAB 0,53mm grosime și țigla metalică cu acoperire de granule vulcanice, vin cu garanții de 50 de ani din partea producătorilor de materii prime.

Atenție la mesaje din piață! A nu se confunda Garanția cu Durata de exploatare, acestea fiind două concepte total diferite. În timp ce durata de exploatare/ de viață se referă la perioada estimată de către producător că produsul își va îndeplini scopul fără probleme majore, Garanția reprezintă perioada în care producătorul își asumă și remedierea eventualelor situații ce pot apărea.



Arhitectură sustenabilă

Portofoliul RoofArt include marca de produse GreenCoat® pentru soluții inovatoare și durabile din oțel vopsit pentru acoperișuri, fațade și sisteme pluviale.

Răspândite pe scară largă în arhitectura sustenabilă, aceste produse oferă o gamă largă de culori și acoperiri cu **ulei de rapiță suedez**, ca soluție de reducere a amprentei asupra mediului înconjurător prin înlocuirea substanțială a materialelor pe bază de produse fosile cu cele de origine biologică.



Utilaje performante

Folosirea echipamentelor profesionale este crucială pentru asigurarea calității, eficienței și siguranței producției. Investițiile permanente în utilaje, dezvoltarea produselor și a tehnologiilor de montare au ca scop obținerea celor mai performante soluții metalice existente pe piață.

- Printre riscurile evitate în cazul lucrului cu utilaje performante:
- Defectele de fabricație: minimizarea erorilor și a neconformităților;
 - Întârzierile în producție datorită timpilor mai buni de funcționare și a numărului mai mic a intervențiilor de mentenanță;
 - Accidentele de muncă.



Produse certificate

Certificarea produselor și obținerea standardelor de calitate sunt esențiale pentru asigurarea competitivității și credibilității unei companii. ROOFART SRL a implementat sistemul de management al calității SR EN ISO 9001:2015, cu certificarea AEROQ nr. 2318/2024. Țigla metalică din oțel suedez este realizată în conformitate cu cerințele SR EN 14782:2006. În plus, produsele acoperite cu strat de vopsea marca SSAB respectă reglementările REACH actuale și nu conțin cromat, fiind fabricate conform EN 10169 + A1. Certificările sunt disponibile pe roofart.ro.





(004) 0372 900 222



contact@roofart.ro



www.roofart.ro

SC ROOFART SRL | str. Principală, nr. 111A Sântionlunca, jud. Covasna